




under-cover

cover systems by Versus

Manueel **openschuifbare**
oplossingen voor overkappingen

Solutions **coulissantes**
manuelles pour recouvrements

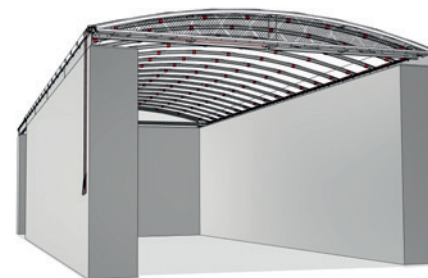

“Under-cover” is een met zeildoek bekleed schuifdaksysteem dat in verschillende branches zoals **industrie, land- en tuinbouw** wordt toegepast.

Meerdere oplossingen voor diverse toepassingen: denk aan het beschermen van bouwmaterialen, overdekken van mestkuilen, drooghouden van grondstoffen...enz.

De combinatie van lichtgewicht aluminium dakbogen, robuuste Penta loopwielen en roestvrijstalen rails maakt dat de “Under-cover” schuifdaken zeer gemakkelijk manueel te openen zijn.

De gepatenteerde vouwelementen zorgen ervoor dat het zeil steeds eenvoudig in één golfbeweging opent.



“Under-cover” is een product van **Versus-Omega**.

Wereldwijde toeleverancier van schuif-, hefdaken en Penta slider schuifwanden voor de transportindustrie.





“Under-cover” est un système de toit coulissant recouvert d’une bâche qui est utilisé dans diverses branches telles que **l’industrie, l’agriculture et l’horticulture**.

Plusieurs solutions pour diverses applications : protéger les matériaux de construction, recouvrir des fosses à fumier, garder au sec les matières premières...etc.

La combinaison d’arceaux léger en aluminium, de chariots robustes Penta et de rails en acier inoxydable garantit que les toits coulissants “Under-cover” sont très faciles à ouvrir manuellement.

Les compas brevetés assurent que la toiture s’ouvre toujours facilement dans un mouvement de vague.


De huidige op windbelasting berekende “Under-cover” constructie heeft een maximale breedte van 5 meter.

Afhankelijk van de toepassing kan het dakzeil in verschillende kleuren en/of materialen uitgevoerd worden. Zo kan bv. gaasdoek, zowel aan de voor- en achterzijde, voor ventilatie zorgen.



www.versus-undercover.com



*scan mij
voor meer info*

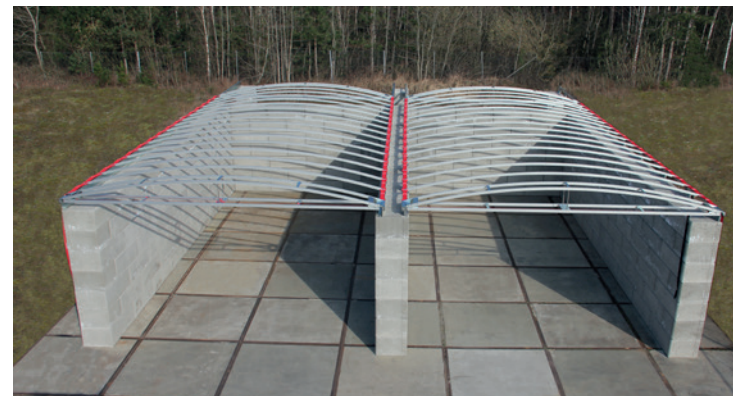

we've got you covered!

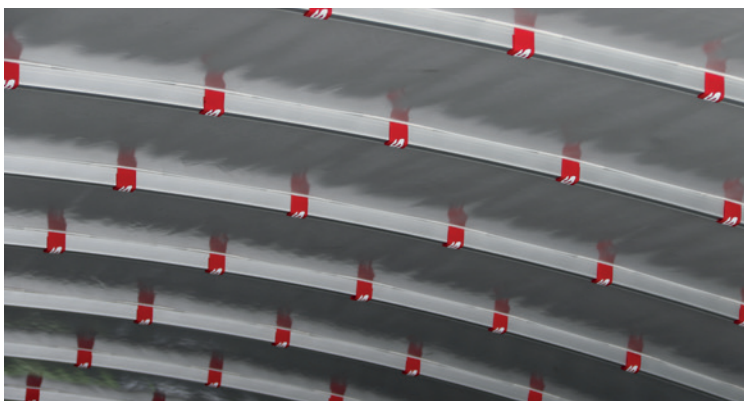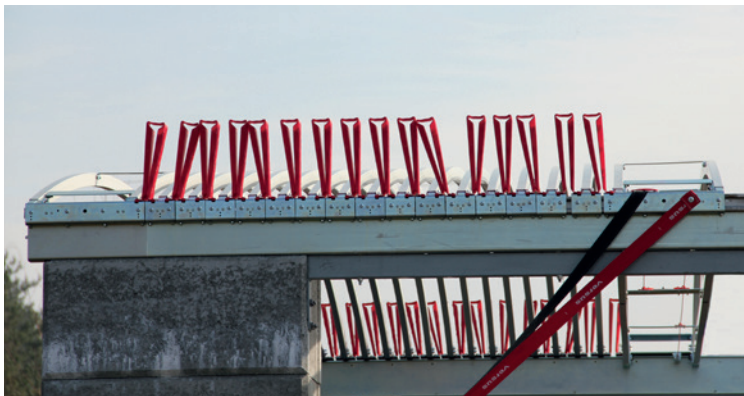


La construction "Under-cover" actuelle, calculée sur la charge du vent, a une largeur maximale de 5 mètres.

Selon l'application, la bâche de toit peut être réalisée en différentes couleurs et/ou matériaux. Par exemple, le tissu de gaze, à la fois à l'avant et à l'arrière, peut assurer une ventilation.

www.versus-undercover.com


*scanne moi
pour plus d'info*



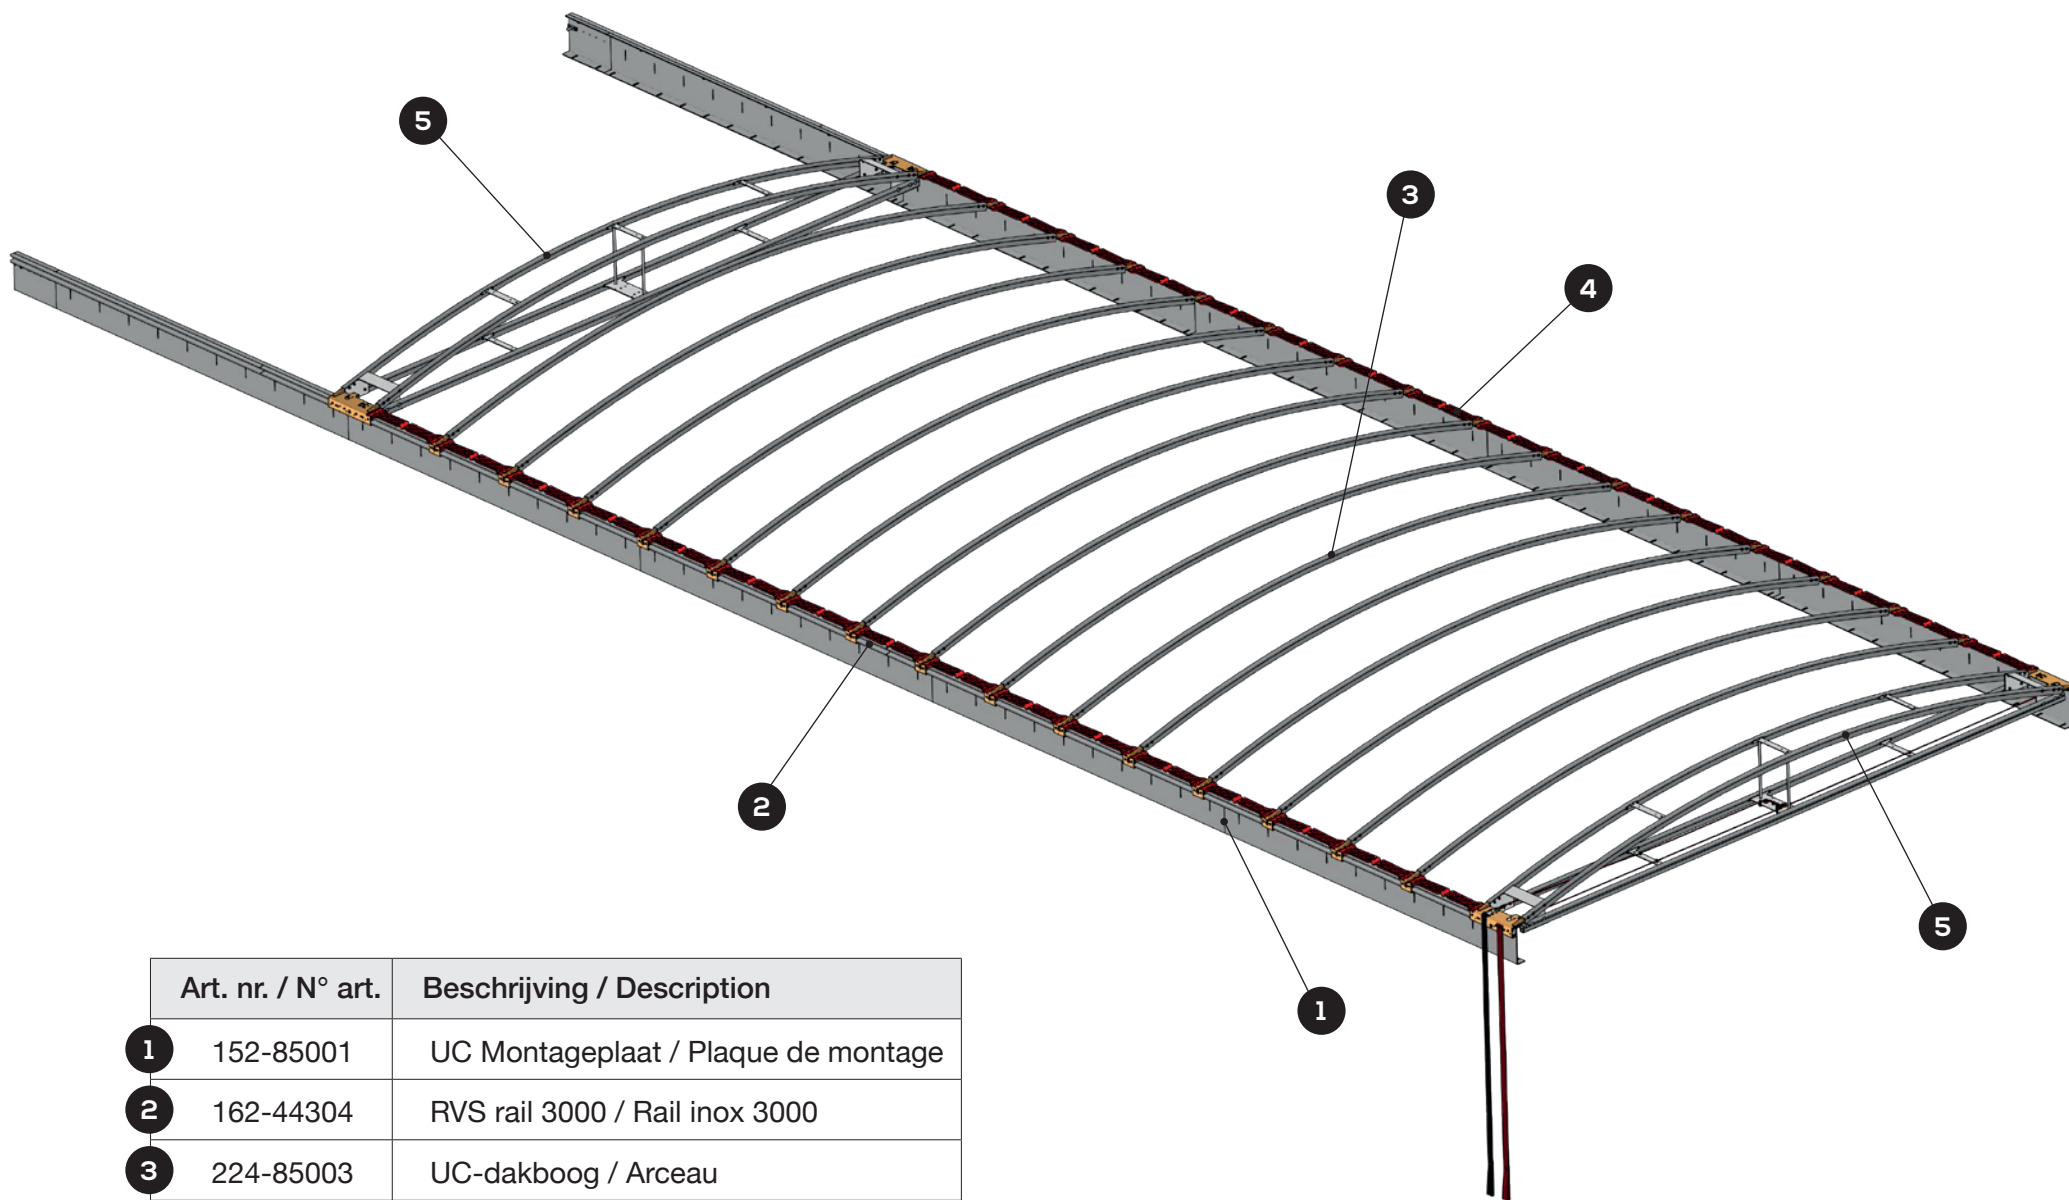


	Art. nr. / N° art.	Beschrijving / Description
1	152-85001	UC Montageplaat / Plaque de montage
2	162-44304	RVS rail 3000 / Rail inox 3000
3	224-85003	UC-dakboog / Arceau
4	242-01365 242-01357	Vouwelement 650 / Compas 650 Vouwelement 570 / Compas 570
5	214-85003	UC-loopgedeelte / Traverse av. / arr.




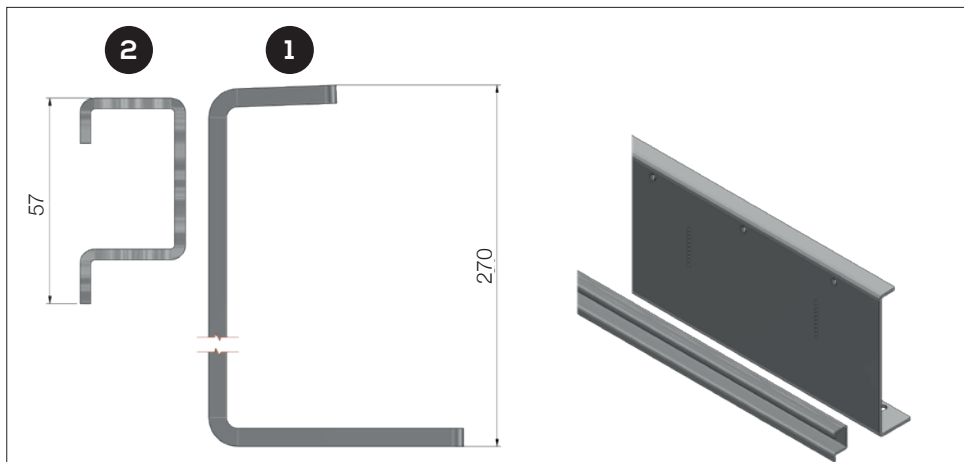


- 1 UC Montageplaat / Plaque de montage
- 2 RVS rail 3000 / Rail inox 3000

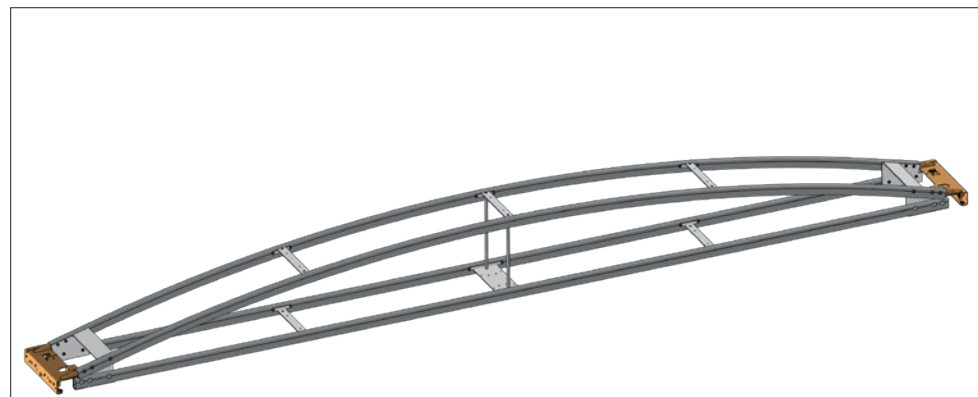

- 5 UC-loopgedeelte / Traverse av. / arr.

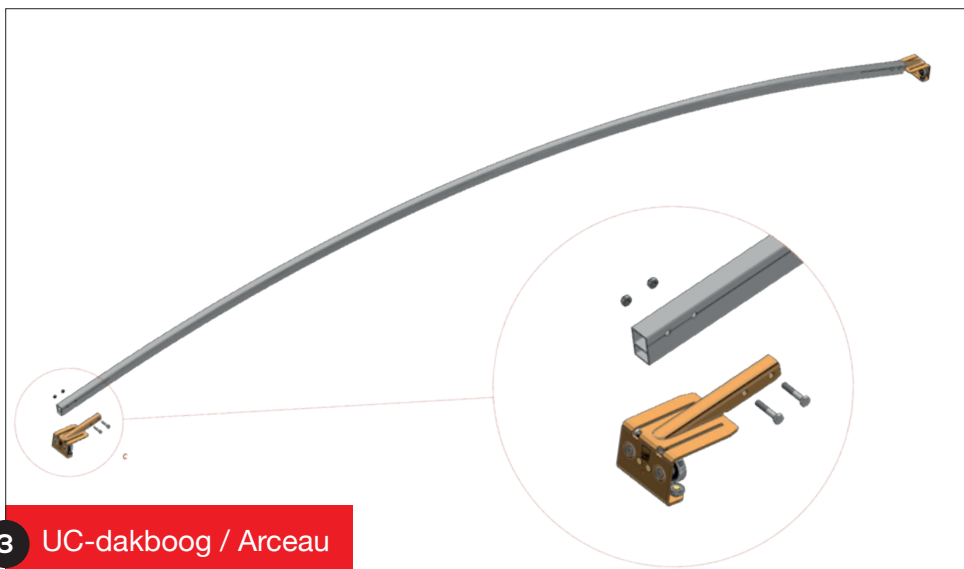

- 3 UC-dakboog / Arceau

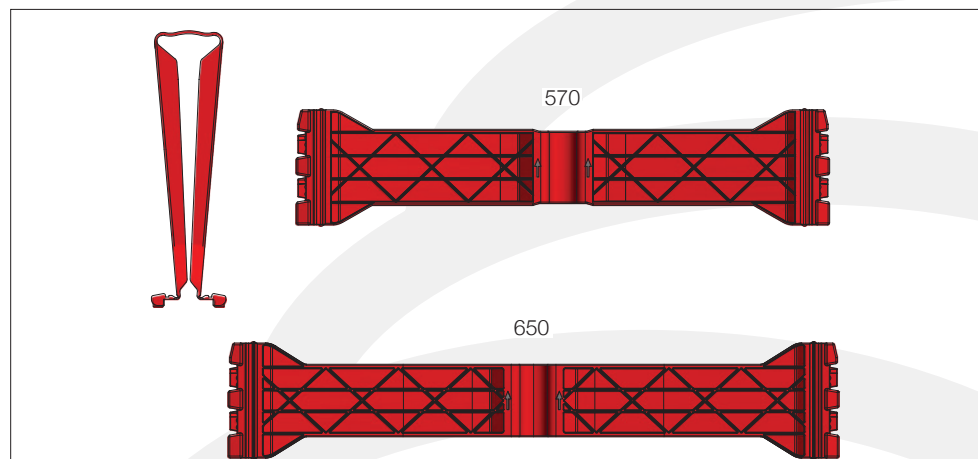

- 4 Vouwelement / Compas

we've got you covered!



www.versus-undercover.com



Versus-Omega
Nijverheidslaan 1527A
3660 Oudsbergen | Belgium
T: +32 (0)89 320 190
www.versus-omega.com
info@versus-omega.com



Tougher than the rest